

BMH2

Bietenreiniger en snijder met steenbeveiliger ,voor tactor, wielladers of verreikers.

Coupe / nettoyage de betteraves avec protection des pierres pour tracteur, chargeur sur pneus et télescopique

- Robuuste chassis, voorzien van grote trommelwals die het vuil verwijdert en opvangt in een opvangbak onderaan de chassis
- De opvangbak kan simpel geleidigd worden door het overhellen van de bak zonder bijkomende bedieningen
- De snijmolen staat standaard in de linkse zijde, kan rechtstreeks de bieten lossen in stalvoedertroggen of de voedergang en boven de mengwagen .
- De trommelwals drijft de bieten in een messenkamer waar vervolgens de messen de bieten door de tegenmessen draait
- De tegenmessen zijn voorzien van een steenbeveiliger, deze laat de stenen passeren door snel de messendeur automatisch te openen en terug te sluiten
- Aanbouwdelen zijn geschroefd

- Chassis robuste, avec rôle qui élimine et capte la saleté dans un réservoir sous le chassis
- Vider du réservoir par basculer du bac
- Le coupe se situe à gauche = standard
- Les contre-couteaux avec une protection des pierre, la porte ouvre/ferme automatique et vite, pour éjecter des pierres
- Attelage boullonne



Aanhang voor wiellader/verreiker
Attelage pour chargeur sur pneus / télescopique



3punts aanhang tractor = optie
Attelage 3points pour le tracteur = option



Standaard



steenbeveiliging op rol = optie
Protection de pierre au rouleau = option

Ref: TYPE	BMH2-	BMH2-	BMH2-
Breedte largeur totaal /m	1.80	2.15	2.58
Inhoud/ volume m ³	1.50	1.90	2.40

OPTIES	OPTIONS
Steenbeveiliging op de rol	Protection des pierres au rouleau
3-punts tractoraanhang	Attelage 3 points pour le tracteur

BMT

Bietensnijder en aardappelsnijder met of zonder steenbeveiliger snijdt over de volledige breedte, voor tactor, wielladers of verreikers.

Coupe betteraves et coupe pommes de terres avec ou sans protection de pierre, coupe sur toute la largeur du bac pour tracteur, chargeur sur pneus et télescopique

Hydraulische aandrijving
Snijwals over de volledige breedte
De snijwals is voorzien van mecha nisch verstelbare tegenmessen
Aanbouwdeel is geschroefd

Entrainement hydraulique
Coupe de rouleau sur toute la largeur
Coupe de rouleau avec contre-couteaux réglable mécaniquement
Attelage boullonné

Ref: TYPE	BMT-1370	BMT-1910	BMT-2450
Breedte largeur /m	1.37	1.91	2.45
Snijbreedte largeur	1.11	1.65	2.20
Inhoud volume /L	1000	1480	1900

OPTIES	OPTIONS
Hydraulische steenbeveiliging	Protection de pierre hydraulique
Snijkit aardappelen	Kit coupe -pommes de terres
3punts aanhang traktor (mech/hydr)	Attelage 3 points pour tracteur (mecanique/hydr)



VDMJ MACHINERY
IZ Tivoli, Sittardstraat 40, 3840 Borgloon, Belgie
Tel 0032(0) 12 24 12 20
www.vdmj.be - info@vdmj.be



BM-ES BME- ECO BM-E1

Electrische bietenreiniger en snijder Couper et nettoyer des betteraves



BM ES = snijder couper

3 TYPES

- **BM-ES**, deze snijdt enkel, en laat de gesneden bieten onmiddellijk onder de messenmolen op de vloer of in een kruiwagen vallen, de steunvoeten zijn in hoogte verstelbaar, zodat het mogelijk is om op verschillende hoogtes op te vangen.
- **BME- ECO**, deze reinigt en snijdt, en laat de gesneden bieten onmiddellijk onder de messenmolen op de vloer of in een kruiwagen vallen, de steunvoeten zijn in hoogte verstelbaar, zodat het mogelijk is om op verschillende hoogtes op te vangen
- **BM-E1**, deze reinigt en snijdt, de molen is voorzien van een schroefwiel waardoor de gesneden bieten op een hoogte van 1.60m worden uitgeblazen. 2 wielen zorgen ervoor dat je ze met mankracht kan verplaatsen en de verstelbare steunvoet zorgt ervoor dat je de hoek kan instellen van de reinigingsrol, dit om de bieten lang of minder lang te laten zuiver-trommelen alvorens ze in de snijmolen komen.

3 TYPES

- **BM-ES**, seulement couper, les betteraves coupés tombent sur le sol ou dans la brouette. Les pieds sont réglable en hauteur.
- **BME- ECO**, nettoyer et couper, les betteraves coupés tombent sur le sol ou dans la brouette. Les pieds sont réglable en hauteur
- **BM-E1**, nettoyer et couper, les betteraves coupés sont soufflés par une turbine à une hauteur de 1.60m. Il y a 2 roues pour déplacer le machine. Un pied réglable pour régler le temp à nettoyer, avant d' arriver dans la coupe.



BME-ECO = snijden en reinigen
couper et nettoyer



BM-E1= snijden en reinigen
couper et nettoyer

Ref: TYPE	BM-ES	BME- ECO	BM-E1
Breedte largeur /m	0.70	0.70	0.90
Lengte longueur /m	0.60	1.50	1.70
Hoogte hauteur/m	-	-	1.66
Hoogte onder messenmolen instelbaar van 0.40—0.90/m / hauteur sous les couteau	0.40/0.90	0.40/0.90	-
Aantal messen /	6	6	6
Electrische motor 1.5	220/380	220/380V	220/380

BM-ST STATIONAIRE bietensnijder - couper des betteraves

BM-STR STATIONAIRE bietensnijder & reiniger - nettoyer et couper des betteraves


Ref: TYPE	BM-ST	BM-STR
	Enkel snijden— couper	Reinigen & snijden— couper et nettoyer
Buitenafmetingen /m (LxBxH) hoogte is verstelbaar dimensions extérieur- hauteur réglable	2.76x1.66x2.45	4.00x1.66x2.45
Bunkerafmetingen /m (LxBxH) dimensions du bac	2.76x1.66	2.76x1.66
Inhoud volume / m ³	2.90	2.90
Lengte snijrol longueur rouleau à couper /m	1.70	2.55
steenbeveiliging contramessen protection des pierres contre-couteau	JA	JA
Hydraulische aandrijving entrainement hydraulique	Tracteur	Tracteur

OPTIES	OPTIONS
Aandrijving met elektrische motor	Entrainement en moteur électrique
Steenbeveiliging reinigingsrol BM-STR	Protection des pierres au rouleau à nettoyer BM-STR
Snijkit aardappelen BM-ST	Kit pour couper des pommes de terres BM-STR



BM-ST

BM-STR

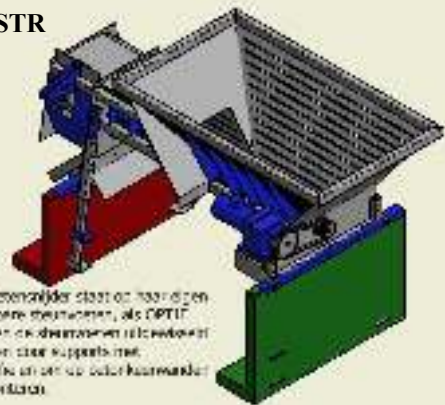

De Bietensnijder staat op 4 steunvoeten, als OPTIE kunnen de steunvoeten uitgewisseld worden naar wielen met 1.60m profiel en een 160 liter kruiwagen kan toegevoegd worden.