



VOEDERVERDEELBAKKEN EV
GODETS DISTRIBUTEUR EV



VDMJ MACHINERY

IZ Tivoli, Sittardstraat 40, 3840 Borgloon, Belgie
Tel 0032(0) 12 24 12 20
WWW.VDMJ.BE info@vdmj.be

EV – 150

Voederverdeelbak voor kleinere schrank- of wielladers Bac distributeur pour petit bull

Optie = weegsysteem
Option = système de pesage

EV-150



Optie = Hydraulische klepafsluiting
Option = Trappe de fermeture hy-

Optie = voerschuif
Option = lame à ensilage



- Vijzel Ø150 6mm
- Plaatdikte 4mm
- Links OF rechts lossen
- Slijtlat HB 500 (150x15)
- Geen roervijzel
- Slijtlatten onder de bak gelast
- Aanbouwdeel gelast
- Behandeld met 2 componentenverf

- Vis Ø150 6mm
- Epaisseur tôle 4mm
- Sortie gauche ou droite
- Late d'usure HB 500 (150x15)
- Pas de vis mélangeur
- Lattes d'usure soudées sous le bac
- Attachement soudée
- Traité avec peinture à 2 composants

Ref: TYPE	EV-150 900	EV-150 1100	EV-150 1300	EV-150 1500	EV-150 1700
Schepbreedte/ largeur / m	0.60	0.80	1.10	1.20	1.40
Totale breedte/ largeur totale /m	0.90	1.10	1.30	1.50	1.70
Inhoud/volume m ³	0.25	0.36	0.45	0.55	0.65

OPTIES

OPTIONS

Mechanische klepsluiting	Trappe de fermeture mécanique
Hydraulische klepsluiting via volgordeventiel	Trappe de fermeture hydraulique
Voerschuif	Lame à ensilage
Weegsysteem met indicator vast op de bak	Système de pesage avec indication fixe sur le bac



EV -250

Voederverdeelbak voor kleinere schrank- of wielladers Bac distributeur pour petit bull et chargeur

EV-250



Optie = hydraulische klepsluiting
Option = trappe de fermeture hydraulique

- Vijzel Ø250 6 en 8mm
- Plaatdikte 4mm
- Links OF rechts lossen
- Slijtlat HB 500 (150x15)
- Geen roervijzel
- Slijtlatten onder de bak gelast
- Aanbouwdeel gelast
- Behandeld met 2 componentenverf
- Vis Ø250 6 en 8mm
- Epaisseur de tôle 4mm
- Sortir gauche ou droite
- Latte d'usure HB 500 (150x15)
- Pas de vis mélangeur
- Lattes d'usure soudées sous le bac
- Attelage soudé
- Traité avec peinture à 2 composants

Ref: TYPE	EV-250 900	EV-250 1100	EV-250 1300	EV-250 1500	EV-250 1700
Schepbreedte/largeur / m	0.60	0.80	1.10	1.20	1.40
Totale breedte- largeur totale /m	0.90	1.10	1.30	1.50	1.70
Inhoud –volume m ³	0.30	0.36	0.45	0.55	0.65

OPTIES	OPTIONS
Uitbouw over kettingkast en uitgangsbuis	développement au-dessus du garde-chaîne
Hydraulische klepsluiting via volgordeventiel	Trappe de fermeture hydraulique
Centrerig op vijzel	Centrage sur le vis



Voor andere opties, vraag info aan uw vertegenwoordiger / autres options demandez l'informations au concessionnaire
Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving.
Dessins et données techniques sont donnés à titre indicatifs, toutes améliorations sont possible sans préavis

EV-2V 250

2 zijden lossend met 2 vijzels, incl. roervijzel
Sortir à 2 côtes, 2 vis, incl. vis démilleur



EV 2V-250



- Vijzel Ø250x6mm dik en bij uitgang 8 dik = EV-2V 250
- Bak vervaardigd uit aangepast hoogwaardig staal 6 mm plaat.
- Uitbouw over linkse en rechtse uitgang
- Roervijzel, voorkomt brugvorming
- Aangedreven door zware hydromotor en enkel ketting 1" versterkt op geharde tandwielen
- Aardappelmes = optie (bieten snijden is NIET mogelijk)
- Slijtlat HB 500
- gelaste aanhang
- Behandeld met 2 componentenverf

- Vis Ø250x6mm épaisseur et à la sortie épaisseur 8 = EV-2V 250
- Acier haute résistance tôle de 5 et 6 mm
- Développement au dessus du sortie gauche et droite
- Vise démilleur pour éviter formation de pont
- Actionné par moteur et chaine renforcée 1" sur pignons en acier trempé
- Couteau de pommes de terre = optie (pas de possibilité pour couper de betteraves)
- Latte d'usure HB 500
- Attelage soudée
- Traité avec peinture à 2 composants

Ref: EV-2V 250	EV 2V/250 1000	EV 2V/250 1300	EV 2V/250 1500
Breedte-largeur/m = totaal overmeten	1.00	1.30	1.50
Inhoud-volume ³	0.42	0.63	0.77

OPTIES	OPTIONS
Meedraaiend aardappelmes - alleen op rechtse uitgang	Couteau de pommes de terre rotatif—seulement sortie droite
GEEN BIETENMES MOGELIJK	PAS DE POSSIBILITE POUR COUPEAU DE BETTERAVES



EV-ECO 300

Voederverdeelbak L OF R verdelen met 1 vijzel en zonder roervijzel voor op frontlader, wiellader en kleine verreiker
Bac distributeur , sortie gauche OU droite, 1 vis et sans démyleur, pour chargeur frontale, chargeur sur pneus et télescopique



EV-ECO 300

- 1 Vijzel Ø300x8mm dik en bij uitgang 10mm dik
- Aangedreven door hydromotor en enkel ketting 1" versterkt op geharde tandwielen
- Hoogwaardig staal 5 en 6mm plaat.
- Uitgang buis 10mm dik
- Uitgang links OF rechts,
- Slijtlatten rechtstreeks onder de bak gelast
- Slijtlat HB 500 150X15
- gelaste aanhang
- 1 Vis Ø300x8mm epaisseur et à la sortie 10mm
- Actionné par moteur et chaîne renforcée 1" sur pignons en acier trempé
- Acier haute résistance tôle de 5 et 6 mm
- Tuyau d' évacuation 10mm dik
- Sortie gauche OU droite ,
- Lattes d' usure soudé sous le bac
- Latte d'usure HB 500 150X15
- Attelage soudé

Ref: TYPE	EV ECO 300 1600	EV ECO 300 1800	EV ECO 300 2000	EV ECO 300 2200	EV ECO 300 2400
Breedte—largeur /m = totaal overmeten	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40
Inhoud—volume /m3	0.95	1.00	1.23	1.37	1.51

OPTIES	OPTIONS
Hydraulische kuiklem met 2 cilinders en gebogen tanden in de conische anti-draaiibus	Machoir de désilage hydraulique avec 2 cylindres
Hydraulische klepsluiting aan uitgangsbuis	Trappe de fermeture hydraulique
Mechanische klepsluiting aan uitgang	Trappe de fermeture mécanique
Meedraaiend bietenmes van 1.60m tot 2.00m	Couteau à betteraves rotatif 1.60-2m
Meedraaiend bietenmes +zwaardere motor van 2.20m tot 2.40M	Couteau à betteraves rotatif avec moteur plus lourd 2.20-240m



Optie = meedraaiend bietenmes
 Option = couteau de betteraves rotative

EV-300

Enkelvoudige voederdeelbak voor kniklader, frontlader en verreiker
Simple bac distributeur, pour petit chargeur, chargeur frontale et télescopique



EV-300

- **Vijzel Ø300x 6 en 8dik**
- Aangedreven door hydromotor en enkel ketting 1” versterkt op geharde tandwielen
- Bak vervaardigd uit aangepast staal 5-8 dik
- Verdelen van maïs en krachtvoer
- Uitgang buis 8mm dikx250mm lang
- Uitgang links of rechts
- Roervijzel, voorkomt brugvorming
- Slijtlat HB 500,
- aanbouwdeel gelast

- **Vis Ø300x 6 en 8 épaisseur**
- Actionné par moteur et chaîne renforcée sur des engrenages en acier trempé
- Acier haute résistance tôle 5-8mm
- Distribuer de maïs et vitaminées
- Tuyau d’evacuation 8mm
- Sortie gauche et droite
- Vis mélangeur pour éviter formation de pont
- Latte d’usure HB 500,
- Attelage soudé
- Couteau de pommes de terres et betteraves = option

**DRIEPUNTSAAHANG MOGELIJK
ACCROCHAGE 3 POINTS POSSIBLE**

Ref: TYPE	EV-300 900	EV-300 1100	EV-300 1300	EV-300 1500	EV-300 1700	EV-300 1900	EV-VB 2100	EV-VB 2300	EV-VB 2400	EV-VB 2700
					GEDEELDE KETTINGAANDRIJVING OP VIJZEL EN ROERVIJZEL					
Breedte—largeur /m = totaal overmeten binnenmaat - mesure dedans standaardbak= -250mm binnen- maat bak incl optie SSK = -40mm	0.90	1.10	1.30	1.50	1.70	1.90	2.10	2.30	2.40	2.70
Inhoud -volume m ³	0.40	0.45	0.66	0.80	0.93	1.07	1.21	1.35	1.42	1.60
OPTIES					OPTIONS					
Hydraulische kuilklem met 2 cilinders					Machoir de désilage 2 cylindres					
Kuilklem met 4 cilinders met intrekbord					Machoir de désilage 4 cylindres avec plateau rateau					
Kuilschraper					Racloir à silo					
Mobiële frees					Fraise mobile					
Mengsysteem voor korte produkten					Système de mélange pour des produits courts					
RVS kuip					Le fond du bac en inox					
Uitbouw over uitgang (om tegen de muur te scheppen)					Côtés conçus pour pouvoir charger à gauche et à droite le long du mur					
3punts aanhang voor tractor, bediening door DW functie van tractor					3point pour le tracteur					
Hydraulische klep onder bak-alternatief voor 2 zijden lossen					Trappe de fermeture hydraulique au sol, au lieu de sortir à 2 côtés					
Meedraaiend bietenmes / aardappelmes					Couteau de betteraves et pommes de terres					



EV-2V 300

2 zijden lossend met 2 vijzels, incl. roervijzel
Sortir à 2 côtes, 2 vis, incl. vis démilleur


EV-2V 300



- **Vijzel Ø300x6mm** dik en bij uitgang 8 dik
- Bak vervaardigd uit aangepast hoogwaardig staal 6 mm plaat.
- Uitbouw over linkse en rechtse uitgang
- Roervijzel, voorkomt brugvorming
- Aangedreven door zware hydromotor en enkel ketting 1" versterkt op geharde tandwielen
- Aardappelmes = optie (bieten snijden is NIET mogelijk)
- Slijtlat HB 500
- gelaste aanhang
- Behandeld met 2 componentenverf

- **Vis Ø300x6mm** épaisseur et à la sortie épaisseur 8
- Acier haute résistance tôle de 5 et 6 mm
- Développement au dessus du sortie gauche et droite
- **Vise démilleur** pour éviter formation de pont
- Actionné par moteur et chaîne renforcée 1" sur pignons en acier trempé
- Couteau de pommes de terre = option (pas de possibilité pour couper de betteraves)
- Latte d' usure HB 500
- Attelage soudée
- Traité avec peinture à 2 composants

Ref:	EV 2V/300 1000	EV 2V/300 1300	EV 2V/300 1500	EV 2B/300 1700	EV 2V300 1900	EV 2V/300 2100	EV 2V/300 2300	EV 2V/300 2400	EV 2V/300 2600
Breedte/m = totaal overmeten	1.00	1.30	1.50	1.70	1.90	2.10	2.20	2.40	2.60
Inhoud m³	0.63	0.92	1.12	1.30	1.50	169	189	2.00	2.10
	1 motor en 1 roervijzel 1 moteur et 1 vis démilleur					2 motoren en 1 roervijzel 2 moteurs et 1 vis démilleur			
OPTIES					OPTIONS				
Hydraulische kuilklem met 2 cilinders en gebogen tanden in de conische anti-draaibus					Machoir de désilage hydraulique avec 2 cylindres				
Hydraulische klepsluiting aan uitgangsbuis					Trappe de fermeture hydraulique				
Aardappelmes					Couteau de pommes de terres				

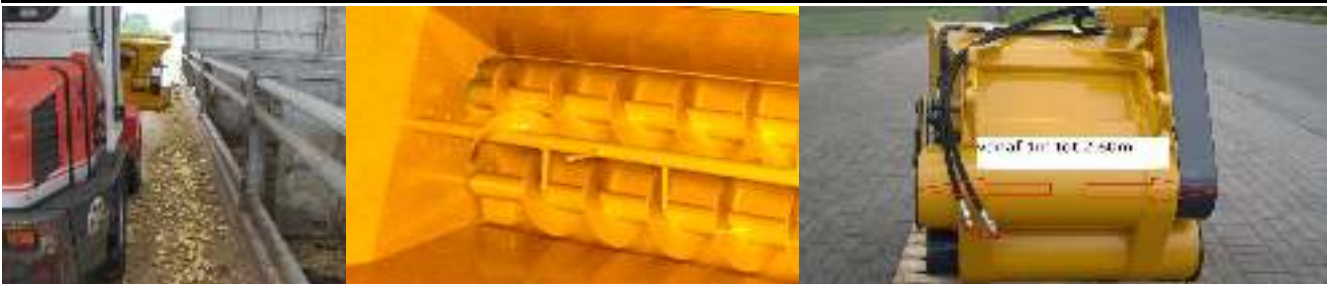

*Voor andere opties, vraag info aan uw vertegenwoordiger / autres options demandez l' informations au concessionnaire
 Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen , zonder voorafgaande kennisgeving .
 Dessins et données techniques sont donnés à titre indicatifs, toutes améliorations sont possible sans préavis*

EV-GR

Enkelvoudige voederverdeelbak voor kniklader, frontlader en verreiker
Simple bac distributeur, pour petit chargeur, chargeur frontale et télescopique



EV-GR

- Vijzel Ø400x 6 en 8dik
- Verdelen van mais en krachtvoer en kort GRAS
- Bak vervaardigd uit aangepast hoogwaardig staal 5 en 8mm bodemplaat.
- Aangedreven door hydromotor en enkel ketting 1" versterkt op geharde tandwielen
- Uitgang buis 8mm dikx250mm lang
- Uitgang links of rechts
- Roervijzel, voorkomt brugvorming
- Slijtlat HB 500,
- aanbouwdeel gelast
- Aardappel / bietenmes = optie

- Vis Ø400x 6 en 8 épaisseur
- Distribuer de maïs et vitaminées et L HERBE court
- Acier haute résistance tôle 5-8mm
- Actionné par moteur et chaîne renforcée 1" sur pignons en acier trempé
- Tuyau d' évacuation 8mm
- Sortie gauche et droite
- Vis mélangeur pour éviter formation de pont
- Latte d'usure HB 500,
- Attelage soudé
- Couteau de pommes de terres et betteraves = option

Ref: TYPE	EV-GR 900	EV-GR 1100	EV-GR 1300	EV-GR 1500	EV-GR 1700	EV-GR 1900	EV-GR 2100	EV-GR 2300	EV-GR 2400	EV-GR 2700
					GEDEELDE KETTINGAANDRIJVING OP VIJZEL EN ROERVIJZEL					
Breedte—largeur / m = totaal overmeten binnenmaat - mesure dedans standaardbak= -250mm binnenmaat bak incl optie SSK = -40mm	0.90	1.10	1.30	1.50	1.70	1.90	2.10	2.30	2.40	2.70
Inhoud -volume m ³	0.40	0.45	0.66	0.80	0.93	1.07	1.21	1.35	1.42	1.60

OPTIES	OPTIONS
Hydraulische kuilklem met 2 cilinders	Machoir de désilage 2 cylindres
Kuilklem met 4 cilinders met intrekbord	Machoir de désilage 4 cylindres avec plateau rateau
Kuilschraper	Racloir à silo
Mobiele frees	Fraise mobile
RVS kuip	Le fond du bac en inox
Uitbouw over uitgang (om tegen de muur te scheppen)	Côtés conçus pour pouvoir charger à gauche et à droite le long du mur
Hydraulische klep onder bak-alternatief voor 2 zijden lossen	Trappe de fermeture hydraulique au sol, au lieu de sortir à 2 côtés
Meedraaiend bietenmes / aardappelmess	Couteau de betteraves / pommes de terres



Voor andere opties, vraag info aan uw vertegenwoordiger / autres options demandez l'informations au concessionnaire
 Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 Dessins et données techniques sont donnés à titre indicatifs, toutes améliorations sont possible sans préavis

EV 40-300 (vijzel dia 280mm)

Voederverdeelbak voor wiellader, verreiker Bac distributeur pour chargeur et télescopique



EV 40-300



- **Vijzel dia 280mm**
- van mais krachtvoer, gemengd voer uit de mengwagen en kort gehakseld gras
- Bak vervaardigd uit aangepast hoogwaardig staal 6 mm plaat.
- Uitgang buis dia 430mm
- Uitgang links of rechts
- Roervijzel, voorkomt brugvorming
- Aangedreven door zware hydromotor en enkel ketting 1" versterkt op geharde tandwielen
- Slijtlat HB 500
- gelaste aanhang
- Aardappel / bietenmes = optie
- Behandeld met 2 componentenverf

- **Vis dia 280mm**
- Distribuer de maïs, aliments mélangés du mélangeuse, et de l'herbe courte
- Acier haute résistance tôle 6 mm
- Tuyau d' évacuation dia 430mm
- Sortie gauche ou droite
- Visé démilleur pour éviter formation de pont
- Actionné par moteur et chaîne renforcée 1" sur pignons en acier trempé
- Latte d'usure HB 500
- Attelage soudée
- Couteau de betteraves ou pommes de terres = optie
- Traité avec peinture à 2 composants

Ref: TYPE	EV-VB 4030 1500	EV-VB 4030 1700	EV-VB 4030 1900	EV-VB 4030 2100
Breedte-largueur/m = totaal overmeten binnenmaat standaardbak—mesure dedans = -250mm	1.50	1.70	1.90	2.10
Inhoud volume /m ³	0.84	0.97	1.10	1.24

OPTIES	OPTIONS
Hydraulische kuilklem met 2 cilinders en gebogen tanden in de conische anti-draaiberging. Geschroefd. (6/2 ventiel nodig)	Machoir de désilage hydraulique avec 2 cylindres (nécessite une vanne 6/2)
Kuilklem 4 cilinders met intrekbord (8/3 ventiel nodig)	Machoir de désilage hydraulique avec 4 cylindres avec plateau rateau (nécessite une vanne 8/3)
Uitbouw over uitgang (om tegen muur te scheppen)	Côtes conçus pour pouvoir charger le long du mur
Hydraulische klep onder bak-alternatief voor 2 zijden lossen (6/2 electroventiel nodig vanaf 1.30m)	Clapet hydraulique au dessus du bac (alternative pour 2ieme porte) vanaf 1.30m (nécessite une vanne 6/2)
Hydraulische klepsluiting aan uitgangsbuis (6/2 el. Ventiel nodig)	Trappe de fermeture hydraulique (nécessite une vanne 6/2)
Meedraaiend bieten of aardappelmes met tegenmes	Couteau de betteraves ou de pommes de terres



Voor andere opties, vraag info aan uw vertegenwoordiger / autres options demandez l'informations au concessionnaire
Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Dessins et données techniques sont donnés à titre indicatifs, toutes améliorations sont possible sans préavis

Optie = uitbouw over uitgang
Option = Côtes conçus pour pouvoir charger le long du mur

OPTIES / OPTIONS type EV

Bieten / aardappelmes **Couteau de betteraves / pommes de terres**



Uitkuilsystemen

Systèmes de désilage



Uitkuilklem 2 cilinders
Machoir de désilage 2 cylindres



Uitkuilklem 4 cilinders
Machoir de désilage 4 cylindres



Mobiele frees
Fraise mobile



Kuilschraper
Racloir à silo

Mengsystemen/ Systèmes de mélanger



Menger voor korte produkten
Mélangeur des produits courts

Afsluitklep / clapet fermeture



Hydraulisch / hydraulique



Mechanisch/mecanique



Hydr schuif / trappe de fermeture

Bediening / Commande

3punts aanhang traktor Attachment 3points tracteur



Kabel bediening





WWW.VDMJ.BE



VDMJ MACHINERY

IZ Tivoli, Sittardstraat 40, 3840 Borgloon, Belgie



Tel 0032(0) 12 24 12 20

WWW.VDMJ.BE
info@vdmj.be

DEALER