

## CV2R

**ZAAGSELVERDELER**, alsook verdeler van dikke fractie en kalk-stromengsel voor kniklader, schranklader, traktor en verreiker ideaal om ligboxen in de melkstal in te strooien, standaard ook voor het verdelen van mais

- CV2R heeft standaard 2 rollen in de bak die hydraulisch aangedreven worden door 2 zware ingebouwde hydromotoren.
- verdelen van houtkrullen gemengd met paardenmest, dikke fractie, kalk-stromengsel, gemalen stro, gehakseld stro en compost.
- voor het verwerken van kalk-stromengsel dient het verstelbare bodemplaat gemonteerd te worden .
- CV2R 2260 & CV2R 2570 niet mogelijk voor het verwerken van kalkstromengsel.
- links & rechts verdelen
- transportband is voorzien van kantafdichtingsrubbers
- slijtmes HB500
- Behandeld met 2componentenlak



Ref: TYPE	CV2R 1440	CV2R 1750	CV2R 2000	CV2R 2260	CV2R 2570	
Bakbreedte /m A	1.40	1.70	2.00	2.20	2.50	OPTIES
Opening /m B	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	BPLS TK Verstelbare bodemplaat bij manueel verdelen van stro-kalkmengsel (niet mogelijk bij CV2R2260 & CV2R2570)
Totale hoogte /m C	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
Breedte transportband /m D	1.35	1.65	1.95	2.15	2.45	OMK.H Omkeerbare draairichting van de walsen aanbevolen bij verdelen van kalk-stromengsel (niet mogelijk bij CV2R2260 & CV2R 2570) Er dient een 3 polige kabel aanwezig te zijn op de loader.
Inhoud /L	1.440	1.750	2.000	2.260	2.570	AVT DAT 3 punts aanhang voor traktor dmv DW functie van traktor (niet mogelijk bij CV2R1440 en CV2R1750)
Eigen gewicht	480	540	593	705	812	

## SV2R

**STROVERDELER** te gebruiken op schranklader, frontlader, wielladers en verreiker.

Met deze stroverdeler kan men een rechthoekig pak van 2500x1200x900 opscheppen of een gedeelte, afhankelijk van het type. Door de stroverdeler achterover te trekken zodat het pak verticaal op de 2 verdeelwalsen komt te liggen, zullen de verdeelwalsen het stro uit elkaar trekken en langs de onderzijde verdelen.  
-Omkeerrichting bij het vastlopen !

### Er zijn diverse opties mogelijk

- **transportband** 700mm breed met onderbroken meenemers die zorgen voor een gelijkmatige verdeling, deze module is voorzien van een snelwisselsysteem, dit om snel te kunnen wisselen van unit.  
LINKS EN RECHTS verdelen is mogelijk.

- **breedstrooischijven**, hiermee kan men 3à6m breed instrooien, afhankelijk van het soort stro alsook van het oliedebiet van het voertuig. Ook deze module is voorzien van een snelwisselsysteem.

Ref: TYPE	SV2R 1100	SV2R 1800	SV2R 2500
Breedte/m	1.57	1.57	1.57
Lengte/m	1.258	1.28	1.28
Hoogte /m	1.56	2.26	2.96
Gewicht /kg	500	655	690
Afmeting pak stro / m	1200X900X1100	1200X900X1800	1200X900X2500

OPTIES	
OMK W	Omkeerbare draairichting van de walsen , te bedienen vanaf de meegeleverde joystickkast , er dient een 3polige kabel aanwezig te zijn op de loader
TB	Transportband 700m breed, LINKS EN RECHTS
2HM WALS	2 motoren per wals



## ZVC & ZV

**ZAAGSELVERDELER** voor kniklader, schranklader, traktor en verreiker ideaal om ligboxen in de melkstal in te strooien, standaard ook voor het verdelen van mais

- ZV 2100-2500 hebben standaard een roervijzel
- verdelen van zaagsel, houtkrullen, gemalen stro en compost


Transportband is voorzien van kantafdichtingsrubbers  
LINKS & RECHTS verdelen  
Slijtmes HB500  
Behandeld met 2componentenlak

Ref: TYPE	ZV 850	ZV 1200	ZV 1450	ZV 2100	ZV 2500
Bakbreedte /m A	1.40	1.65	2.00	2.02	2.42
Opening /m B	1.54	1.54	1.54	1.44	1.44
Totale hoogte /m C	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
Breedte transportband /m D	1.55	1.80	2.15	1.87	2.27
Inhoud /L	850	1200	1450	2100	2500
Eigen gewicht	475	580	620	750	800

OPTIES	
SET ROLLERS	2 looprollen voorkant van de bak (niet mogelijk bij ZV2100 en ZV 2500)
AVT DAT	3 punts aanhang voor traktor dmv DW functie van traktor (niet mogelijk bij ZVC850-1200-1450)
KALK.K	kalkkoker, gelijkmatige verdeling van kalk tijdens het strooien



KALKKOKER

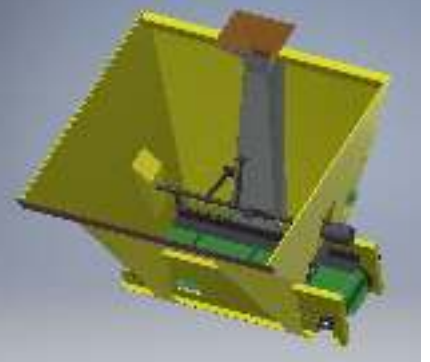

## SSB

**Instrooier voor vleeskuikenstallen en tuinbouwserres**

- simpel het strooisel, zaagsel/houtkrullen, compost/turf en gehakseld stro opscheppen, transporteren en gelijkmatig verdelen.
- 2 vijzels onderaan in de bak worden aangedreven door een hydromotor, welke zich bevindt aan de buitenkant van de bak, zodat er geen vuil aan de as van de motor kan .
- de vijzels draaien het strooisel naar de zijkanten waar het vervolgens op de aangedreven schijven valt en zo gelijkmatig verdeeld wordt over een breedte van +/- 6m.
- de laagdikte kan men bepalen door volgende punten in acht te nemen—> **STANDAARD**
  - \* snelheid van het voertuig aanpassen
  - \* de juiste stelschuif plaatsen boven de schijven, er worden 3 sets meegeleverd
  - \* afstellen van de stelplaten aan de zijkant om de breedte te bepalen
- > **IN OPTIE**
  - \* snelheidsregeling van de vijzels SRV
  - \* Snelheidsregeling van de werpschijven SRS

- ook te gebruiken als potgrondverdelers bij de tuinbouwer

Ref: TYPE	SSB1550	SSB2250	SSB2550
Breedte/m	1.55	2.25	2.55
Lengte/m	1.16	1.16	1.50
Hoogte /m	1.31	1.31	1.75
Gewicht /kg	400	650	815
Inhoud/L	1.050	1.620	3.000
Nodige oliedebiet / bar	30L/min 175 bar	30L/min 175 bar	40L/min 175 bar
OPTIES			
SRV	Snelheidsregeling van de vijzels		
SRS	Snelheidsregeling van de werpschijven		

